

施工経過後の切開調査

切開調査前



施工 昭和59年

切開調査



調査 平成19年(施工 23年経過)

デンゾー防食システム
パンザーマスト地際防食工法



北日本防食株式会社

本社 〒950-0015 新潟市東区河渡庚296番地7
TEL (025) 271-0311(代) FAX (025) 271-2144
E-mail : k-pro@kitabo.co.jp Web : www.kitabo.co.jp/

東京支店	〒135-0033 東京都江東区深川1丁目6番29号	TEL(03)3643-2391(代)	FAX(03)5646-4730
札幌営業所	〒065-0022 札幌市東区北二十二条東1丁目2番22号	TEL(011)743-2301(代)	FAX(011)743-2308
仙台営業所	〒983-0013 仙台市宮城野区中野2丁目2-8	TEL(022)254-8131(代)	FAX(022)254-8133
金沢営業所	〒920-0027 金沢市駅西新町3丁目4番25号	TEL(076)210-7671	FAX(076)210-7672
大阪営業所	〒561-0836 大阪府豊中市庄内宝町3丁目4番13号	TEL(06)6398-7091(代)	FAX(06)6398-7093
秋田営業所	〒010-0942 秋田市川尻大川町2-3 コア24C号室	TEL(018)853-1188	FAX(018)853-1288
福岡営業所	〒812-0857 福岡市博多区西月隈5丁目7番29号	TEL (092) 588-3011	FAX (092) 588-3012



北日本防食株式会社

概要

パンザーマスト地際防食工法は、各地に設置されているパンザーマストの地際防食対策として開発した工法です。特殊コンパウンドを不織布に含浸させたデンジルKFテープをパンザーマストに巻き付け、腐食の原因となる水分、酸素、土砂との接触を長期にわたり断つ被覆工法です。

使用するデンジルKFテープのコンパウンドは常に粘性を持ち、蒸発や硬化もせず、変質することなく外部に対する遮断性を保ちパンザーマストの腐食を防止します。

デンジルKFテープとデンゾーペースト(プライマー)との併用で防食層を形成し、優れた防食効果を長期にわたり維持します。

特長

- あらゆる環境下で使用 屋内、屋外はもちろん土中、水中でも可能
- 防食性がきわめて高い メンテナンスフリー(長期耐用可)
- 施工性が良い ほとんどの大きさ、形状に適應
- どんな場所でも施工が可能 特別な機工具類は不要
- 工期が短い 養生、インターバルが不要

施工例

着工前




施工完了



デンゾーペースト巻付

KNBテープ巻付

施工要領図

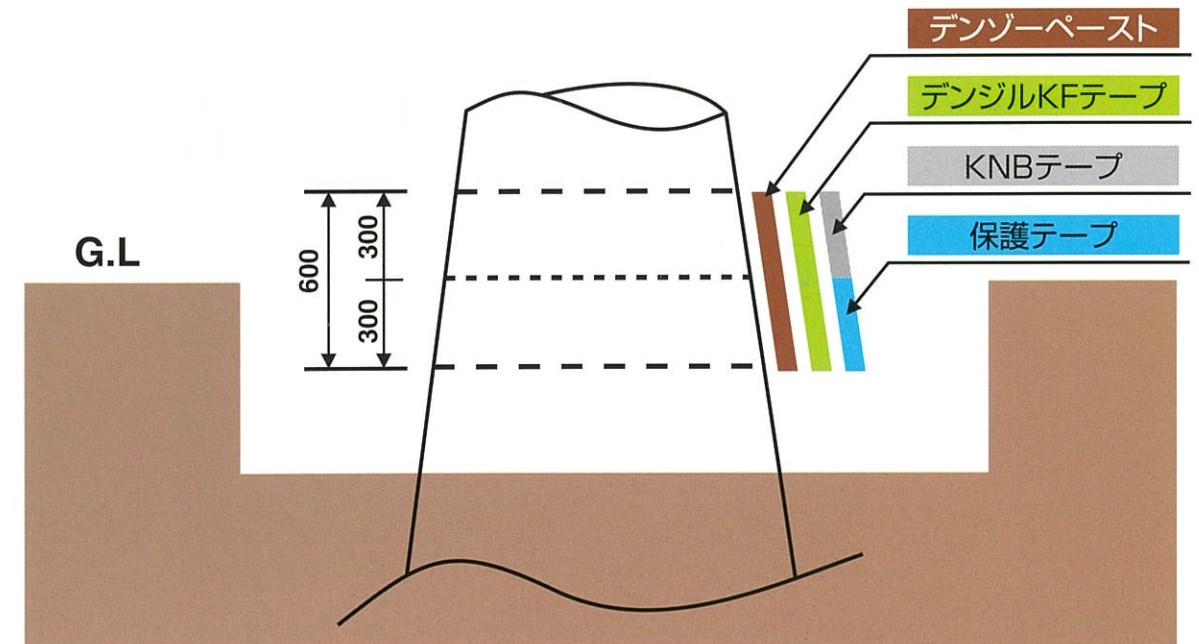

材料仕様

■デンゾーペースト デンジルKFテープの専用プライマー。ペースト状で金属面に塗布し、腐食を抑制します。

■デンジルKFテープ ペトロラタムを主成分とした特殊コンパウンドを不織布に含浸させたもの。施工対象物に巻き付け、密着させる事により防食層を形成し、金属面を水分や酸素などから遮断し腐食を防止します。粘着性、撥水性、絶縁性にも優れ、複雑な形状の対象物にも施工でき、その効果を発揮します。

■KNBテープ 地上部分の保護用。外的要因による衝撃、損傷からデンジルKFテープを保護します。耐候性に優れ、山間地のほか海岸地域や工場など、あらゆる環境下の場所で使用されています。

■保護テープ 土中部分の保護用。外部からの損傷要因からデンジルKFテープを保護する役割を果たします。